
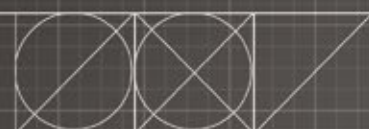


**DEEP WELL PUMPS**  
**TIEFBRUNNENPUMPEN**  
**PONORNÁ ČERPADLA**  
**POMPE SUBMERSIBILE**  
**ГЛУБИННЫЕ НАСОСЫ**

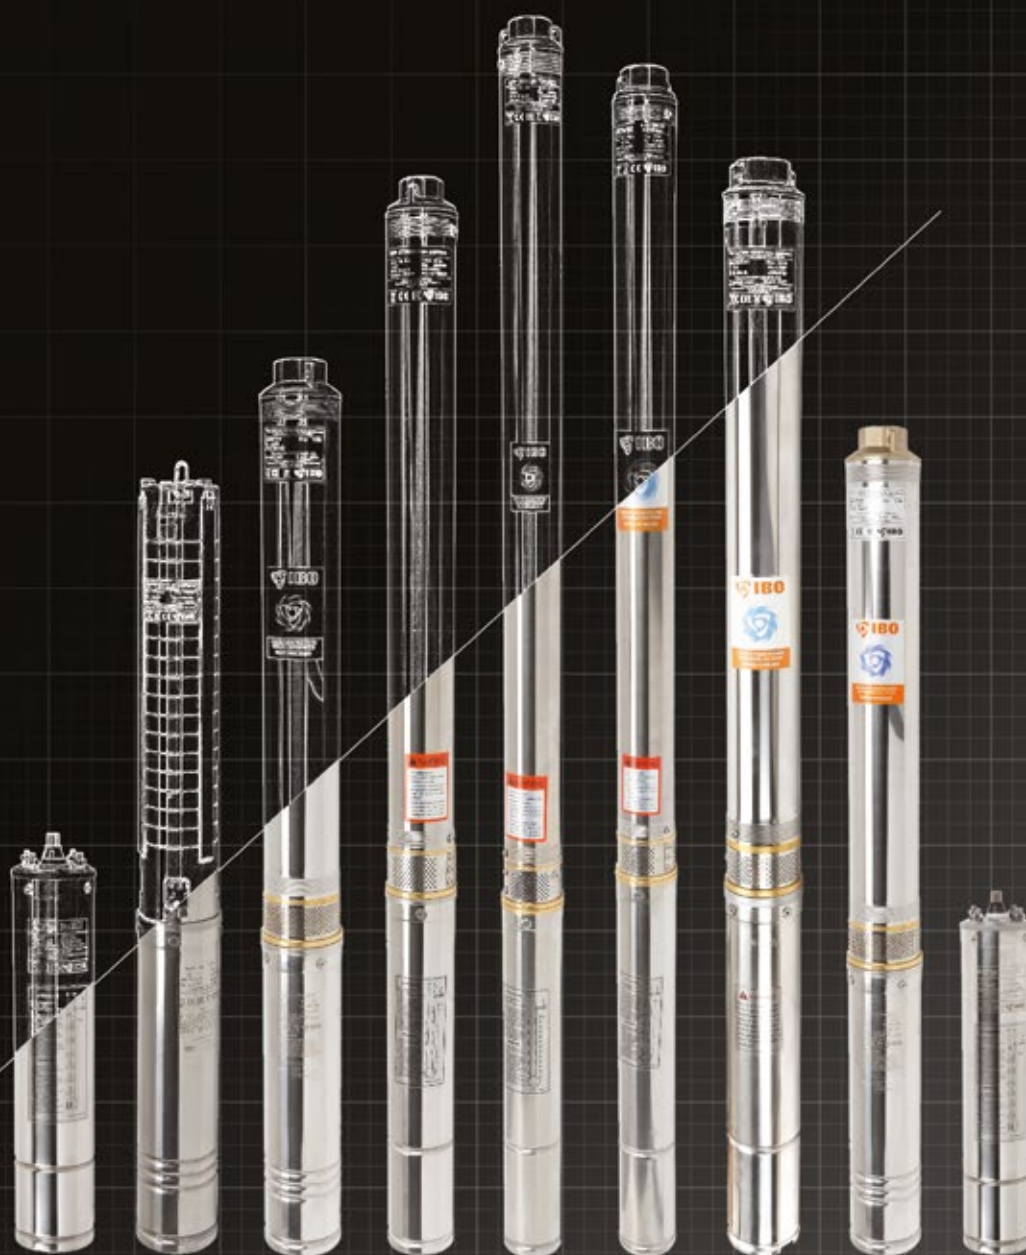

## 3" STM

### ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ К ПЕСКУ

Многоступенчатые погружные насосы диаметром 75 мм с повышенной устойчивостью к песку, рассчитанные на 3 и 4-дюймовые скважины. Эффект повышенной устойчивости к песку был достигнут благодаря использованию «плавающих лопастных колес» и выбору износостойких материалов. Конденсатор насоса встроен в двигатель, благодаря чему электрическая установка намного проще, чем в случае насосов со стартовой коробкой. Насосы оснащены тепловой защитой, установленной в обмотке двигателя. Насосы доступны с отрезком кабеля длиной 1,5 м или с 20-метровым заводским кабелем с вилкой.

Основным преимуществом насосов серии 3stm является чрезвычайно высокая производительность для 3-дюймовых насосов со скоростью до 100 л/мин.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:


Водоснабжение односемейных домов и дачных домиков. Полив садов. Дренаж.

#### Условия работы:


Максимальная температура жидкости 35°C  
 Максимальная температура окружающей среды 35°C  
 Класс изоляции В  
 Режим работы – непрерывный  
 Безопасность – IP68

#### Материалы

Корпус всасывания / нагнетания: латунь  
 Корпус: нержавеющая сталь AISI 304  
 Вал и ротор: нержавеющая сталь AISI 304  
 Лопастное колесо: норил  
 Диффузор: норил  
 Механический сальник: Керамика/Sic/NBR  
 Двигатель: с масляным охлаждением  
 Частота вращения двигателя: 2850 об/мин

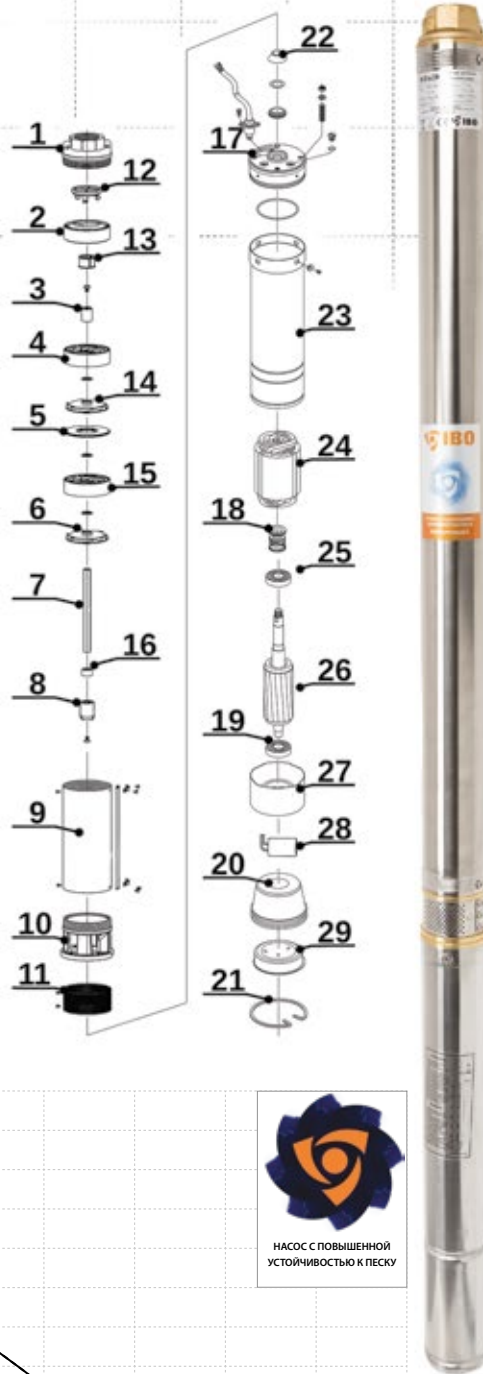

**КУПИТЬ**

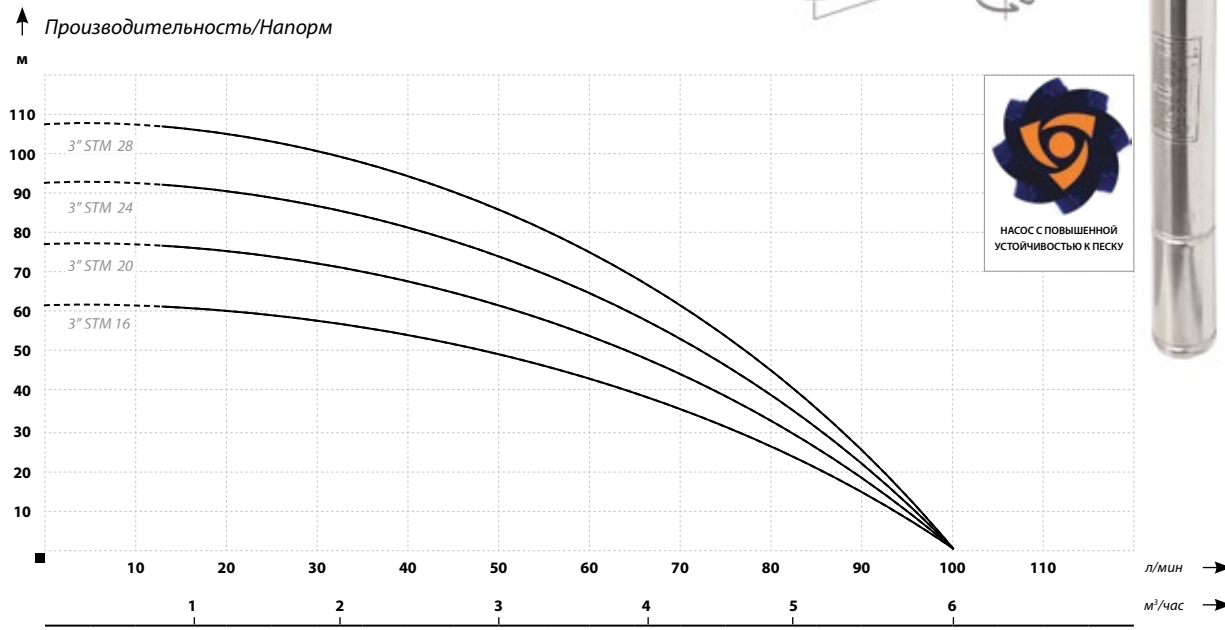

ПАРАМЕТРЫ								
Наименование	Напор (м)	Производительность (л/мин)	Мощность двигателя (Вт)	Питание (В)	Потребление тока (А)	Патрубок (дюймы)	Размеры диам./выс. (мм)	Вес (кг)
3" STM 16	62	100	750	230	5,5	1¼	75/1260	10
3" STM 20	77	100	1100	230	6,7	1¼	75/1480	12
3" STM 24	93	100	1100	230	6,7	1¼	75/1580	14
3" STM 28	108	100	1500	230	9,7	1¼	75/1760	16

Настоящий каталог не является торговым предложением с точки зрения коммерческого права.  
Подробное торговое предложение и прейскурант доступны в Торговом отделе.

## **КОНТАКТ**

**ООО «АКВАБРЕГ»**

+375 29 356 09 95

Настоящее произведение, а также никакой из его фрагментов не может репродуцирован, переработан и распространен каким-либо образом с помощью электронных, механических, копировальных, записывающих и иных устройств и не может храниться ни в какой информатической системе без предварительного письменного согласия компании FHU Dambat.

© Copyright FHU Dambat. Все права защищены.

